



## C6110035133 对绞喇叭线缆

(SP1903-1P)

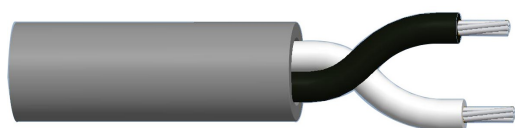

### 描述

16AWG, 1.35mmsq. 多股镀锡铜, 对绞结构, 聚氯乙烯绝缘, 聚氯乙烯护套.

### 用途

用于放大器与扬声器连接.

### 标准

- 符合欧盟 RoHS 2011/65/EU 指令.
- 绝缘符合 UL 758 AWM 1569
- 总体符合 UL 758 AWM 20276

### 结构

#### 导体

材质 :	镀锡铜
尺寸 :	1.35mmsq. (16AWG)
组合 :	19/0.3mm

#### 绝缘

材质 :	聚氯乙烯
外径 :	2.7mm
颜色 :	黑, 白





## C6110035133 对绞喇叭线缆

(SP1903-1P)

### 护套

材质：	聚氯乙烯
外径：	6.5mm
颜色：	灰

### 物理性能

工作温度（移动）	-15°C to 60°C
工作温度（固定）	-30°C to 60°C
最小弯曲半径（固定）	65mm
燃烧测试	UL 1581 VW-1
护套印字	SAMSON SP1903-1P 16AWG x 1PAIR TWISTED SPEAKER CABLE – E104496  AWM 20276 60°C 30V VW-1 -  AWM I/II A/B 60°C 30V FT1 - Meter Mark - #Batch

### 电气性能

额定电压	30V (UL AWM 20276)
建议使用最大通过电流	8A
最大直流电阻@20°C	14.0Ω/km
耐压测试：芯线对芯线	1kV a.c/1min