



C6110067133 对绞喇叭线缆

(SP-8442)

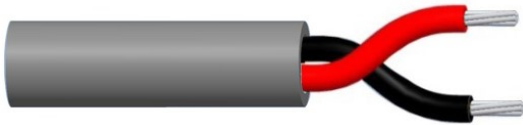

描述

22AWG., 0.35mmsq. 多股镀锡铜, 对绞结构, 聚氯乙烯绝缘, 聚氯乙烯护套.

用途

用于放大器与扬声器连接.

标准

- 符合欧盟 RoHS 2011/65/EU 指令.
- 等效于百通 8442

结构

导体

材质 :	镀锡铜
尺寸 :	0.35mmsq. (22AWG)
组合 :	7/0.25mm

绝缘

材质 :	聚氯乙烯
外径 :	1.55mm
颜色 :	红, 黑



电线电缆

技术规格书

www.samsoncable.com.hk

C6110067133

(SP-8442)

对绞喇叭线缆

护套

材质：	聚氯乙烯
外径：	4.4mm
颜色：	灰

物理性能

工作温度（移动）	-15°C to 70°C
工作温度（固定）	-30°C to 70°C
最小弯曲半径（固定）	44mm
燃烧测试	VW-1

电气性能

额定电压	300V
建议使用最大通过电流	2A
最大直流电阻@20°C	55.0Ω/km
标准电容	98.4pF/m
标准电感	0.7μH/m
耐压测试：芯线对芯线	2kV a.c/1min

所有资料遵从制造商公差。

为确保资料的准确性，公司有权更改产品的资料，恕不另行通知。

© 2013 年 升辉电线电缆(深圳)有限公司 版权所有。

建立：LLS | 审批：LQM | 版本：02 | 日期：09-11-2015 | 页数 2 of 2