
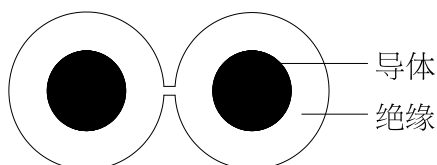


C61200391FF 扁平型喇叭线缆

(SP-CR120)

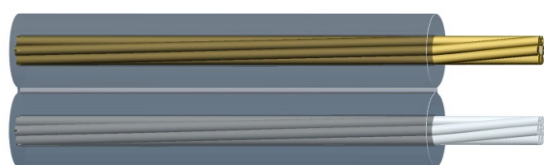

描述

16AWG, 1.5mmsq. 多股裸铜及镀锡铜, 2 芯结构, 扁平型, 聚氯乙烯绝缘 (透明).

用途

用于放大器与扬声器连接.

标准

■ 符合欧盟 RoHS 2011/65/EU 指令.

结构

导体

材质 :	裸铜	镀锡铜
尺寸 :	1.5mmsq. (16AWG)	1.5mmsq. (16AWG)
组合 :	120/0.12mm	120/0.12mm

绝缘

材质 :	聚氯乙烯
外径 :	3.5 x 7.0mm
颜色 :	透明



电线电缆

技术规格书

www.samsoncable.com.hk

C61200391FF

(SP-CR120)

扁平型喇叭线缆

物理性能

工作温度（移动）	-15°C to 70°C
工作温度（固定）	-30°C to 70°C
最小弯曲半径（固定）	35mm

电气性能

额定电压	300V
建议使用最大通过电流	8A
最大直流电阻-裸铜 @20°C	13.3Ω/km
最大直流电阻-镀锡铜 @20°C	14.0Ω/km
火花电压	3kV

所有资料遵从制造商公差。

为确保资料的准确性，公司有权更改产品的资料，恕不另行通知。

© 2013 年 升辉电线电缆(深圳)有限公司 版权所有。

建立：LLS | 审批：LQM | 版本：02 | 日期：27-07-2015 | 页数 2 of 2