



C6210010311
阻燃麥克風線纜

(MC1616/2C/LS)

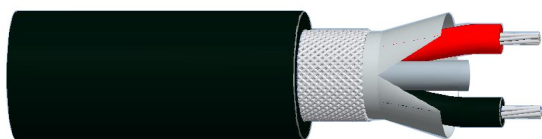

描述

22AWG., 0.32mmsq. 多股鍍錫銅, 2 芯結構, 聚氯乙烯絕緣, 棉紗填充, 棉紙包帶, 鍍錫銅編織覆蓋率 75%, 低煙無鹵護套.

用途

用於功放與麥克風連接.

标准

- 符合歐盟 RoHS 2011/65/EU 指令.
- 符合阻燃 : IEC 60332-1-2

結構

導體

材質 :	鍍錫銅
尺寸 :	0.32mmsq. (22AWG)
組合 :	16/0.16mm

絕緣

材質 :	聚氯乙烯
外徑 :	1.6mm
顏色 :	紅, 黑

填充

材質 :	棉紗
材質 :	棉紙

所有資料遵從製造商公差.

為確保資料的準確性, 公司有權更改產品的資料, 恕不另行通知.

© 2013 年 昇輝電線電纜(深圳)有限公司 版權所有.

建立 : LLS | 審批 : LQM | 版本 : 02 | 日期 : 23-07-2015 | 頁數 1 of 2



C6210010311
阻燃麥克風線纜

(MC1616/2C/LS)

編織

材質： 鍍錫銅編織, 覆蓋率 75%

護套

材質： 低煙無鹵

外徑： 5.1mm

顏色： 黑

物理性能

工作溫度 (移動) -25°C to 90°C

工作溫度 (固定) -40°C to 90°C

最小彎曲半徑 (固定) 51mm

電氣性能

額定電壓 300V

建議使用最大通過電流 2A

最大直流電阻@20°C 58.8Ω/km

最大相互電容 110pF/m

耐壓測試：芯線對芯線 1kV a.c./1min

耐壓測試：芯線對屏蔽 1kV a.c./1min