



C6110035133
對絞喇叭線纜

(SP1903-1P)

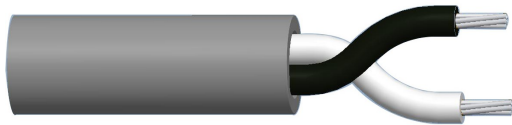

描述

16AWG., 1.35mmsq. 多股鍍錫銅, 對絞, 聚氯乙烯絕緣, 聚氯乙烯護套.

用途

用於功放與揚聲器連接.

標準

- 符合歐盟 RoHS 2011/65/EU 指令.
- 絕緣符合 UL 758 AWM 1569
- 總體符合 UL 758 AWM 20276

結構

導體

材質：	鍍錫銅
尺寸：	1.35mmsq. (16AWG)
組合：	19/0.3mm

絕緣

材質：	聚氯乙烯
外徑：	2.7mm
顏色：	黑, 白



C6110035133
對絞喇叭線纜

(SP1903-1P)

護套

材質：	聚氯乙烯
外徑：	6.5mm
顏色：	灰

物理性能

工作溫度 (移動)	-15°C to 60°C
工作溫度 (固定)	-30°C to 60°C
最小彎曲半徑 (固定)	65mm
燃燒測試	UL 1581 VW-1
護套印字	SAMSON SP1903-1P 16AWG x 1PAIR TWISTED SPEAKER CABLE – E104496  AWM 20276 60°C 30V VW-1 -  AWM I/II A/B 60°C 30V FT1 - Meter Mark - #Batch

電氣性能

額定電壓	30V (UL AWM 20276)
建議使用最大通過電流	8A
最大直流電阻@20°C	14.0Ω/km
耐壓測試：芯線對芯線	1kV a.c/1min