



C6110046133

(SP2402-1P)

对绞喇叭线缆

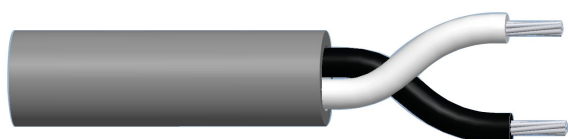

描述

19AWG., 0.75mmsq. 多股镀锡铜, 对绞结构, 聚氯乙烯绝缘, 聚氯乙烯护套.

用途

用于放大器与扬声器连接.

标准

■ 符合欧盟 RoHS 2011/65/EU 指令.

结构

导体

材质 :	镀锡铜
尺寸 :	0.75mmsq. (19AWG)
组合 :	24/0.2mm

绝缘

材质 :	聚氯乙烯
外径 :	2.3mm
颜色 :	黑, 白

护套

所有资料遵从制造商公差.

为确保资料的准确性, 公司有权更改产品的资料, 恕不另行通知.

© 2013 年 升辉电线电缆(深圳)有限公司 版权所有.

建立 : LLS | 审批 : LQM | 版本 : 01 | 日期 : 18-02-2016 | 页数 1 of 2



电线电缆

技术规格书

www.samsoncable.com.hk

C6110046133

(SP2402-1P)

对绞喇叭线缆

材质：	聚氯乙烯
外径：	6.0mm
颜色：	灰

物理性能

工作温度（移动）	-15°C to 70°C
工作温度（固定）	-30°C to 70°C
最小弯曲半径（固定）	60mm

电气性能

额定电压	300V
建议使用最大通过电流	4.5A
最大直流电阻@20°C	27.8Ω/km
耐压测试：芯线对芯线	1kV a.c/1min

所有资料遵从制造商公差。

为确保资料的准确性，公司有权更改产品的资料，恕不另行通知。

© 2013 年 升辉电线电缆(深圳)有限公司 版权所有。

建立：LLS | 审批：LQM | 版本：01 | 日期：18-02-2016 | 页数 2 of 2