



# C6110068133

## 对绞喇叭线缆

### (SP-8205)

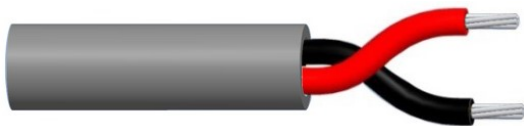

#### 描述

20AWG., 0.56mmsq. 多股镀锡铜, 对绞结构, 聚氯乙烯绝缘, 聚氯乙烯护套.

#### 用途

用于放大器与扬声器连接.

#### 标准

- 符合欧盟 RoHS 2011/65/EU 指令.
- 等效于百通 8205

#### 结构

##### 导体

材质 :	镀锡铜
尺寸 :	0.56mmsq. (20AWG)
组合 :	7/0.32mm

##### 绝缘

材质 :	聚氯乙烯
外径 :	1.65mm
颜色 :	红, 黑



## C6110068133 对绞喇叭线缆

(SP-8205)

### 护套

材质：	聚氯乙烯
外径：	4.6mm
颜色：	灰

### 物理性能

工作温度（移动）	-15°C to 90°C
工作温度（固定）	-30°C to 90°C
最小弯曲半径（固定）	46mm
燃烧测试	VW-1

### 电气性能

额定电压	300V
建议使用最大通过电流	3.5A
最大直流电阻@20°C	34.2Ω/km
标准电容	90.2pF/m
耐压测试：芯线对芯线	2kV a.c/1min